

600

SONDA SINGOLA SERIE 600



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di sensore: conduttivoCorpo sonda: INOX AISI 316

• Attacco: ½" gas

• Connessione elettrica: DIN 43650 A

Con pressacavo PG11

Grado di protezione: IP 65
Elettrodo: inox 316L – Ø 6mm


L = 473 mm

• **Rivestimento:** in PTFE spessore = 1mm • **Temperatura:** 120 °C servizio continuo


• **Temperatura:** 150 °C <= 1 ora

Pressione: 25 barPeso: 320g

DIMENSIONI DI INGOMBRO

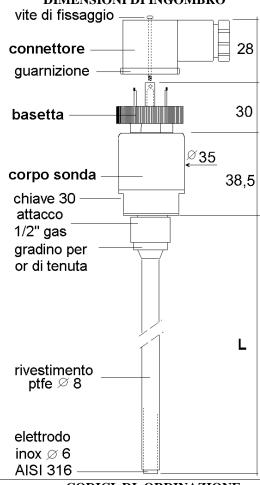

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO



Pin 1,2 e 3 sono tutti collegati all'elettrodo

CODICI DI ORDINAZIONE		
CODICE	L. ELETTRODO	CORPO-COPERCHIO
600-050-20	47,3 cm.	Inox AISI 316L - POM
600-100-20	97,3 cm.	Inox AISI 316L - POM
Le informazioni riportate possono subire variazioni senza preavviso.		

[600_CAT.doc] giu - 23